BA-88A
Analyseur de chimie semi-automatique

Spécifications techniques :

Principes
ALT, AST, ALP, ACP, GGT, α-HBDH, LDH, CK, AMY.TG.TC, HDL-C, UA, UREA, Cr, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, TBA, NH4+ , HCO3-, Ca, Mg, Cl , Na, K, apoAI , apoB, Lp (a), C3, C4 , IgG, IgA, IgM, HbA1c, Alcool, Amphétamines, etc Barbituriques, Benzodiazepines etc.

Méthodes d'analyse
Point final, avec ou sans blanc réactif
Point final, avec un blanc échantillon et blanc réactif
Cinétique, avec ou sans blanc réactif
Cinétique à deux points / temps fixe, avec ou sans blanc réactif
Absorbance
Turbidimétrie
Etalonnage linéaire et non linéaire

Lampe
Lampe à halogène au tungstène 6V/10W

Longueurs d'onde
8 positions de filtres automatique
8 filtres standards : 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm et 670nm. Bande passante <8nm
Lumière parasite : < 0.1 % @ 340nm

Gamme de photométrie
0~3.5 ABS
Stabilité : <0.005A / 20min @ 340nm

Flux
Acier inoxydable avec fenêtre en verre
Volume de mesure : 32 µL
Chemin optique : 10mm
Volume d'aspiration programmable : 200 - 9000 µL

Interface
Ecran tactile avec stylet, clavier virtuel intégré
Clavier et souris possible via USB

Contrôle de la température
Peltier
Température ambiante, 25°C, 30°C et 37°C

Stockage
Plus de 3000 résultats d'échantillons
Plus de 1000 contrôles qualité

Imprimante
Imprimante thermique intégrée
Support des imprimantes HP series

Connexion
Port RS232
2 ports USB 2.0, support des claviers, souris et imprimantes

Température
Température : 15°C - 30°C
Humidité : 35%-85%, aucune condensation

Alimentation électrique
Alimentation électrique : AC 100-240V, 50/60 Hz

Dimension
430mm x 360mm x 170mm (L x W x H)

Poids
6.8 Kg

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com
Mindray is listed on the NYSE under the symbol"MR"

mindray is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
©2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.
P/N:ENG-BA88A-210285x4-20130303

BioSenTec mindray

BA-88A
Analyseur de chimie semi-automatique

- Point final, Temps fixe, Cinétique et Absorbance
- Longueurs d'ondes de 340 à 670 nm
- Ecran tactile 7 pouces (17,78cm)
- Support USB pour clavier ou souris externe
- Jusqu'à 200 tests programmables
- Type de test : cuvette ou flux
- Interface simplifiée
- Protection contre les pannes de courant

BioSenTec
Automates & Réactifs d'Analyse

mindray
healthcare within reach

BA-88A

Semi-Auto Chemistry Analyzer

Logiciel simple et facile à prendre en main

Ecran tactile clair et convivial

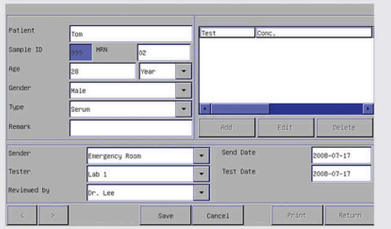

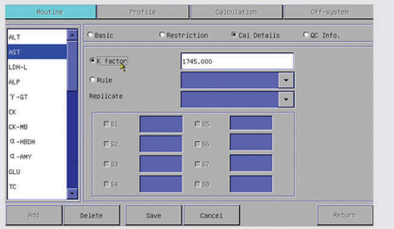

- Informations personnalisables
- Possibilité d'ajouter des essais externes

- Programmation du facteur K

Techniques de test : Flux ou Cuvette, changement facile entre les deux modes

Maintenance facile et rapide

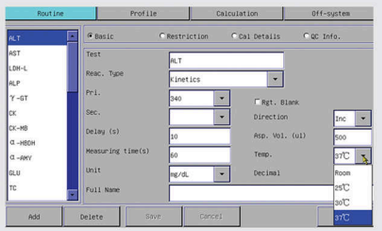

- Définition des paramètres
- 4 options de températures
- Support des tests en Bi-Chromatique

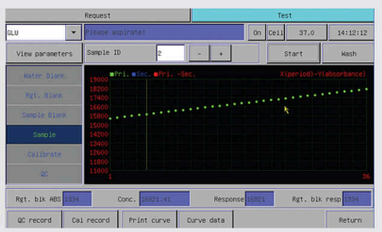

- Interface multi-fonctions
- Réaction en temps réel